

# SEO - Page Title and Metadata CSV Importer



---

## DOCUMENTATION

### Historique des révisions

Version	Modifié le	Commentaire	Version de l'extension
1.0	16/10/2020	Rédaction initiale	1.0.1

<b>Information</b>	<b>3</b>
<b>Installation</b>	<b>3</b>
Première installation :	3
Installation de mise à jour:	4
<b>Configuration</b>	<b>4</b>
General Configuration	5
CSV Configuration	6
<b>Utilisation</b>	<b>8</b>
Importer un fichier :	8
Télécharger un modèle de Fichier CSV	8
Créer le fichier CSV	9
Importer le fichier CSV	10

Appliquer les modifications :	11
Activer le Mode Test	11

<b>Support</b>	<b>11</b>
----------------	-----------

## 1. Information

SEO - Page Title and Metadata CSV Importer a été conçue pour faciliter et accélérer le la modification des titres des pages et des metadatas à partir d'un fichier CSV.

- Définir des urls sources
  - Associer un titre et des metadatas personnalisés.
  - Spécifier un ou plusieurs stores.
- Importer un fichier CSV depuis le backoffice.
  - Activer / Modifier / Exporter les entrées depuis le backoffice
- Tester les metadatas avant de les déployer avec le Mode Test.

## 2. Installation

Première installation :

1. Extraire les fichiers à la racine de Magento ou utiliser composer pour une extension achetez sur la marketplace Magento.
2. Taper cette commande pour activer l'extension et générer les fichiers nécessaires

```
bin/magento setup:upgrade
```

3. Activer le Module dans Boutiques > Configuration > Blackbird Extensions > Metadata Importer > General Configuration > SEO - Page Title and Metadata CSV Importer Enabled → "Yes".

# blackbird


## Installation de mise à jour:

1. Utilisation de composer
2. (Ou) Installation manuelle
  - a. supprimer le dossier "MetadataImporter" dans app/code/Blackbird
  - b. extraire les fichiers à la racine de Magento
3. Tapez cette commande pour activer l'extension et générer les fichiers nécessaires

```
bin/magento setup:upgrade
```

## 3. Configuration

La configuration du module est disponible depuis l'interface administrateur :  
Boutiques > Configuration > Blackbird Extensions > Metadata Importer :

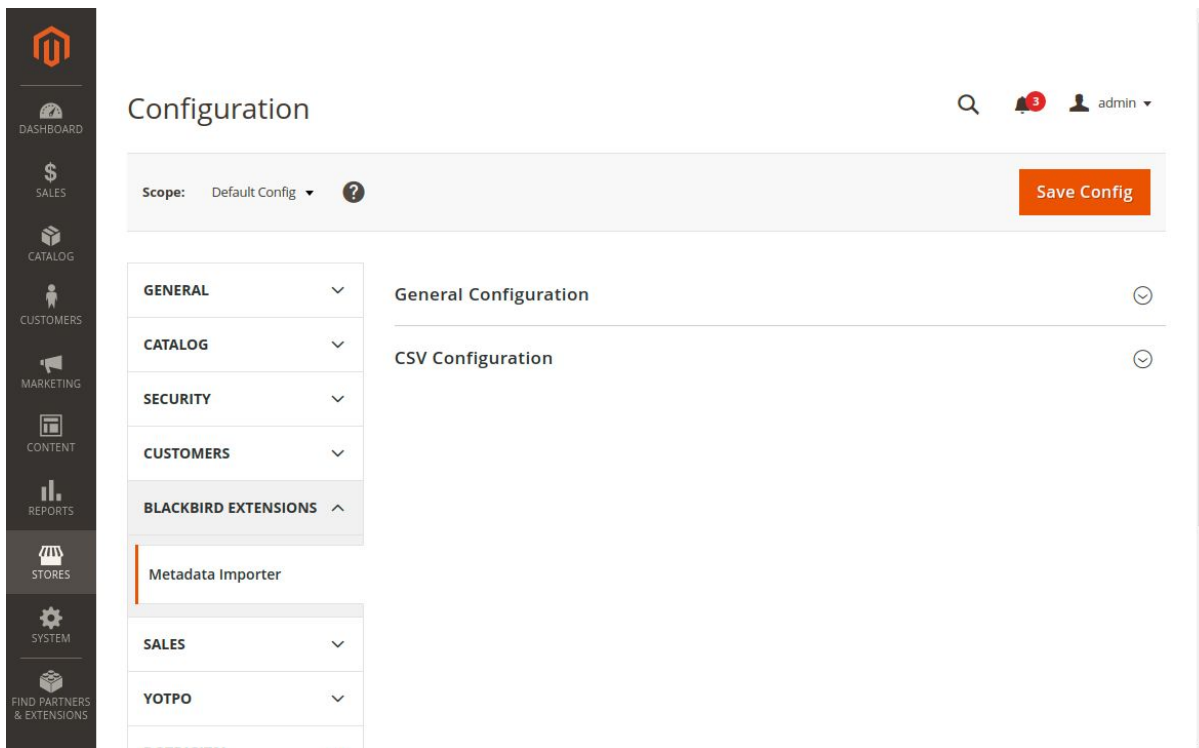

The screenshot shows the Magento Admin configuration interface. On the left is a vertical sidebar with navigation icons for Dashboard, Sales, Catalog, Customers, Marketing, Content, Reports, Stores, System, and Find Partners & Extensions. The main content area is titled "Configuration" and includes a search icon, a notification bell with a red "3", and a user profile for "admin". Below the title, there is a "Scope" dropdown set to "Default Config" and a "Save Config" button. The configuration is organized into sections: GENERAL (General Configuration), CATALOG (CSV Configuration), SECURITY, CUSTOMERS, and BLACKBIRD EXTENSIONS. The BLACKBIRD EXTENSIONS section is expanded to show the "Metadata Importer" module. Below this, there are more sections: SALES, YOTPO, and PARTNER.

## General Configuration

<b>SEO - Page Title and Metadata CSV Importer Enabled</b>	Enable or Disable all existing metadata entries
<b>List of Ignored Parameters</b>	The list of url request parameters keys that will be ignored in request url when applying metadata entries.
<b>Enable Metadata Entries Override</b>	Set it to Yes will override previously imported metadata entries. Set it to No in order to import duplicated lines, last imported is the most important.
<b>Default Store View(s) on Metadata Entries Import</b>	Defined the Defaults Store View(s) on CSV metadata import used if the field for Store Ids is missing.
<b>Default Active Property on Metadata Entries Import</b>	Set it to Yes will set Imported Metadata Active on import. This field is used only if "Active" field is missing in the CSV file on import.
<b>Default Test Mode Property on Metadata Entries Import</b>	Set it to Yes will set Test Mode available for Metadata entries on import. This field is used only if "Test Mode" field is missing in the CSV file on import.

### General Configuration

<b>SEO - Page Title and Metadata CSV Importer Enabled</b> <small>[store view]</small>	Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Enable or Disable all existing metadata entries	
<b>List of ignored parameters</b> <small>[global]</small>	p, product_list_order, product_list_dir, product_list_mode, product_list_limit	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Parameters should be delimited by ", ". The list of url request parameters keys that will be ignored in request url when applying metadata entries.	
<b>Enable Metadata Entries Override</b> <small>[global]</small>	Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Set it to Yes will override previously imported metadata entries. Set it to No in order to import duplicated lines, last imported is the most important.	
<b>Default Store View(s) on Metadata Entries Import</b> <small>[global]</small>	All Store View Default Store View Second Store View	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Defined the Defaults Store View(s) on CSV metadata import used if the field for Store Ids is missing.	
<b>Default Active Property on Metadata Entries Import</b> <small>[global]</small>	No	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Set it to Yes will set Imported Metadata Active on import. This field is used only if "Active" field is missing in the CSV file on import.	
<b>Default Test Mode Property on Metadata Entries Import</b> <small>[global]</small>	Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
	Set it to Yes will set Test Mode available for Metadata entries on import. This field is used only if "Test Mode" field is missing in the CSV file on import.	

## CSV Configuration

---

<b>Delimiter</b>	Delimiter for CSV Upload.
<b>Enclosure</b>	Mark of Enclosure for CSV Upload.
<b>Store Ids Delimiter</b>	Delimiter for Store View(s) (using store view ids) for CSV Upload.
<b>Source Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing the sources url to import. It is a required field in the CSV file.
<b>Store Ids Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing Store View Ids to import.
<b>Title Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing the page Title to import.
<b>H1 Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing the main content Title (h1) to import.
<b>Active Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing the active property of the redirection record(s) to import. (Values between 0 and 1)
<b>Test Mode Property Import Field Name</b>	The name of the column in the CSV file representing the test mode property of the redirection record(s) to import. (Values between 0 and 1)

### General Configuration

---

#### CSV Configuration

<b>Delimiter</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value=","/> Delimiter for CSV Upload.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Enclosure</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="\"/> Mark of Enclosure for CSV Upload.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Store Ids Delimiter</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="/"/> Delimiter for Store View(s) (using store view ids) for CSV Upload.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Source Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="source"/> The name of the column in the CSV file representing the sources url to import. It is the only required field in the CSV file.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Store Ids Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="store_ids"/> The name of the column in the CSV file representing Store View Ids to import.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Title Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="title"/> The name of the column in the CSV file representing the page Title to import.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>H1 Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="h1"/> The name of the column in the CSV file representing the main content Title (h1) to import.	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Active Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="active"/> The name of the column in the CSV file representing the active property of the Metadata Entries to import. (Values between 0 and 1)	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value
<b>Test Mode Property Import Field Name</b> <small>[global]</small>	<input type="text" value="test_mode"/> The name of the column in the CSV file representing the test mode property of the Metadata Entries to import. (Values between 0 and 1)	<input checked="" type="checkbox"/> Use system value

## 4. Utilisation

Pour accéder au backoffice de l'extension, aller dans Marketing > Blackbird > CSV Metadata Importer .

Marketing

Export All Enable Test Mode for Current Session

Filters Default View Columns

20 per page 1 of 1

Test Mode	No Route Only	File Id	Created At	Updated At	Store View
We couldn't find any records.					

Magento ver. 2.4.0  
[Privacy Policy](#) | [Report an Issue](#)

### Importer un fichier :

### Télécharger un modèle de Fichier CSV

Cliquer sur "Generate Template" dans le backoffice de SEO - Page Title and Metadata CSV Importer.

CSV Metadata Importer

Enable Test Mode for Current Session Flush Page Cache To Apply Modifications

Import

Select File to Import • Choisir un fichier Aucun fichier choisi  
Only CSV files are accepted

Import Metadata File Download Import Template

Filters Default View Columns

20 per page 1 of 1

Actions	Store View	ID	Source	Active	Test Mode	File Id	Created At	Updated At	Metadata
<input type="checkbox"/>	All Store Views	24705	my/custom/route.html	1	1	47	2020-10-20 10:20:28	2020-10-20 10:20:28	Custom Metadata Name : My custom metadata value, title_param : 1 h1_param : 1

Copyright © 2020 Magento Commerce Inc. All rights reserved.

Magento ver. 2.4.0  
[Privacy Policy](#) | [Report an Issue](#)

# blackbird

## Créer le fichier CSV

Se baser sur le template de fichier .csv qui respecte le formatage de la configuration dans Boutiques > Configuration > Blackbird Extensions > Metadata Importer > CSV Configuration.

La première ligne représente le nom des colonnes. La colonne "source" est obligatoire, mais son nom peut être modifié dans la configuration.

Chaque ligne représente une url source à laquelle on va associer des metadatas ou un titre. La liste des colonnes possibles est :

source (obligatoire)	store_ids	active	test_mode	title	h1	Custom Metadata Name
my/url/source	0	1	1	My page Title	My content main Title (h1)	My custom metadata value.
https://mydomain.com/my/url	1/2	0	1		My content Title	

Le nom des colonnes correspond ici aux valeurs par défaut du nom des colonnes.

Les colonnes sont séparées par le "delimiter" ( , ), les valeurs sont encapsulées par l' "enclosure" ( " ), et les store\_ids sont séparés par le "store ids delimiter" ( / ) ce qui donne pour l'exemple ci-dessus :

### exemple.csv :

```
"source","store_ids","active","test_mode","title","h1","Custom Metadata Name"
"my/url/source","0","1","1","My page Title", "My Content Title (h1)", "My custom metadata value."
"https://mydomain.com/my/url","1/2","0","1",, "My Content Title",
```

source (obligatoire)	L'url source qui va être utilisée pour les metadatas associées.
store_ids	L'id ou les id des stores sur le(s)quelle(s) les metadatas vont être appliquées. Si l'id est 0, cela signifie que les metadatas seront appliquées sur tous les stores. Les numéros des stores sont séparés par le "store delimiter" dans la config. Par défaut : /.

active	Définit si l'entrée sélectionnée est active. (1 = actif, 2 = inactif).
test_mode	Définit si le test mode est actif pour l'entrée sélectionnée. (1 = actif, 2 = inactif).
title	Le titre de la page à afficher.
h1	Le titre du contenu de la page (h1) qui sera afficher.
Custom Metadata Name	<p>La colonne Custom Metadata Name est une colonne supplémentaire qui définit une metadata à ajouter. Vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous soulez. Les metadatas seront affichées de cette façon sur la page :</p> <pre>&lt;meta name="Custom Metadata Name" content="My custom metadata value."&gt;</pre>

Dans le cas ou l'un des champs optionnels n'est pas renseigné, les entrées de metadata importées prendront la valeur par défaut définie dans la configuration.

## Importer le fichier CSV

Pour importer un fichier, cliquer sur "Choisir un fichier", puis sur "Import Metadata File".

NB : Si le champ "enable metadata entries override" est activé, les nouvelles entrées importées qui ont la même source et le même store id que les entrées déjà présentes seront écrasées. Si le champ "enable metadata entries override" est désactivé, les entrées seront dupliquées et c'est la dernière entrée importée qui sera utilisée en priorité.



## Appliquer les modifications :

Pour appliquer les modifications, il faut **nettoyer le cache des pages** afin de régénérer les pages avec les nouvelles informations.

Pour ce fait il faut aller cliquer sur le bouton **“Flush Page Cache To Apply Modifications”**.

Ou exécuter la commande :

```
php bin/magento cache:clean full_page
```

## Activer le Mode Test

Pour activer le **mode Test** cliquez sur **“Enable Test Mode for Current Session”**. Le mode test sera alors activé pendant 1h pour la session en cours.

Pour le désactiver cliquez sur **“Disable Test Mode”**.

**Quand le mode Test est activé, les entrées qui ont le champ “Test Mode” actif (= 1) sont actives pour l'utilisateur qui a le mode Test activé.**

CSV Metadata Importer

Enable Test Mode for Current Session **Flush Page Cache To Apply Modifications**

Import

Select File to Import + **Choisir un fichier** Aucun fichier choisi  
Only CSV files are accepted

**Import Metadata File** **Download Import Template**

Filters Default View Columns

Actions 1 records found 20 per page 1 of 1

Store View	ID	Source	Active	Test Mode	File Id	Created At	Updated At	Metadata
All Store Views	24705	my/custom/route.html	1	1	47	2020-10-20 10:20:28	2020-10-20 10:20:28	Custom Metadata Name : My custom metadata value, title_param : 1 h1_param : 1

Copyright © 2020 Magento Commerce Inc. All rights reserved. Magento ver. 2.4.0  
[Privacy Policy](#) | [Report an Issue](#)

## 5. Support

Si vous avez besoin d'assistance, contactez-nous sur <https://store.bird.eu/fr/contacts/>.